


三、作物栽培附屬設施

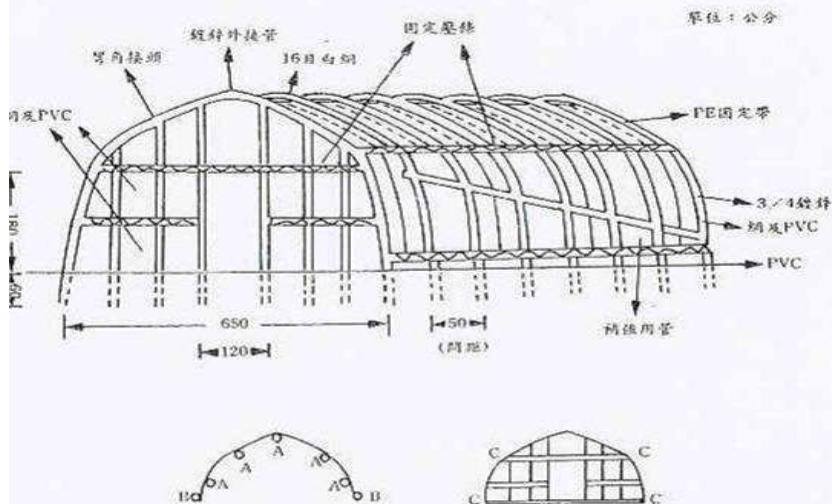

- 一、此設計為24M(L)×6.5M(W)×3M(H)單棟式。
- 二、上圖中，A所示為彎管內側連結直管。
B所示為捲揚器用管（含捲揚器之配置）
C所示為固定壓條之配置。
- 三、A、B及門柱用管採用 鍍鋅管，彎管部份採用 鍍鋅。
- 四、骨架屋頂部份及兩側覆蓋0.2^{mm}流滴PVC，前後向覆蓋0.1流滴PVC，捲揚部份採活動式覆蓋，餘採固定式覆蓋。出入口採垂掛式被覆。
- 五、骨前後向及捲揚部份於PVC內覆蓋16目白色尼龍網。

附圖、無固定基礎之臨時性與農業生產有關之設施型式